registratori fonografi elettrodomestici

LESA

REGISTRATORI A NASTRO

RENAS C2 L. 37.900
2 tracce - Velocità 9,53 cm/sec. - Bobina da 127 mm di diametro - Risposta: da 100 a 10.000 Hz - Potenza di uscita: 2,5 watt indistorti - Regolatori di volume e di tono - Comando di arresto istantaneo - Controllo ottico della registrazione - Presa per altoparlante supplementare e cuffia - Attacco per comando a pedale - Alimentazione universale in c.a. 50 Hz - Completo di bobine e microfono - Dimensioni: mm 305 x 275 x 165 - Peso: Kg 5,500.

RENAS D4 L. 47.800
4 tracce - Bobina con nastro a lunga durata - Altre caratteristiche analoghe a quelle del Mod. C2 sopra illustrato.



RENAS P4 L. 49.500
2 tracce - Velocità 9,53 cm/sec. - Bobina da 127 mm di diametro - Risposta: da 50 a 12.000 Hz - Potenza di uscita: 3 watt indistorti - Regolatori di volume e di tono - Comando di arresto istantaneo - Controllo ottico della registrazione - Presa per altoparlante supplementare e cuffia - Attacco per comando a pedale - Alimentazione universale in c.a. 50 Hz - Completo di bobine e microfono - Dimensioni: mm 315 x 270 x 185 - Peso: Kg 8.

RENAS L4 L. 59.700
4 tracce - Bobina con nastro a lunga durata - Altre caratteristiche analoghe a quelle del Mod. P4 sopra illustrato.



RENAS A3 L. 67.000
2 tracce - Tre velocità (2,38 - 4,76 - 9,53 cm/s) - Bobine da 127 mm di diametro - Risposta: da 50 a 12.000 Hz a 9,53 cm/sec. - Potenza di uscita: 3 watt indistorti - Regolatori di volume e di tono - Leva di arresto istantaneo - Contagiri con dispositivo di azzeramento - Controllo ottico e acustico dell'intensità di registrazione - Prese per altoparlante supplementare e cuffia - Attacco per comando a pedale - Alimentazione universale in c.a. 50 Hz - Completo di bobine, microfono e cavetto di modulazione - Dimensioni: mm 325 x 305 x 185 - Peso: Kg 8,700



RENAS R3 L. 71.500
2 tracce - Tre velocità (2,38 - 4,76 - 9,53 cm/s) - Bobine da 127 mm di diametro - Risposta: da 50 a 12.000 Hz a 9,53 cm/sec. - Potenza di uscita 3 watt indistorti - Regolatori di volume e di tono - Leva di arresto istantaneo - Contagiri con dispositivo di azzeramento - Controllo ottico e acustico dell'intensità di registrazione - Prese per altoparlante e cuffia - Attacco per comando a pedale - Maniglia asportabile - Alimentazione universale in c.a. 50 Hz - Completo di bobine, microfono e cavetto di modulazione - Dimensioni: mm 315 x 270 x 185 - Peso: Kg 8,200.



RENAS S3 L. 84.900
4 tracce - Due velocità (4,76 - 9,53 cm/s) - Possibilità, con l'impiego di apparecchiatura supplementare, di riprodurre stereofonicamente nastri stereofonici già incisi nonchè di registrare separatamente su due tracce, con ascolto contemporaneo delle due registrazioni (duoplay) - Altre caratteristiche analoghe a quelle del Mod. R3 sopra illustrato.

RADIO-REGISTRATORI A NASTRO

RADIORENAS PR2 L. 83.500
(+ tassa radio)
2 tracce - Velocità 9,53 cm/sec. - **Radiosintonizzatore incorporato** - Gamma (O.M.) 520 ÷ 1640 KHz con possibile ascolto e contemporanea registrazione dei programmi radiofonici - Antenna magnetica interna - Regolatori di volume, di tono e di livello - Presa per amplificazione fonografica e microfonica (PUBLIC ADRESS) - Altre caratteristiche analoghe a quelle del Mod. A3 sopra illustrato Dimensioni: mm 415 x 310 x 190 Peso: Kg 8,600



RADIORENAS PR2F L. 99.500
(+ tassa radio)
2 tracce - Velocità 9,53 cm/sec. - **Radiosintonizzatore AM-FM incorporato** - Gamme O.M. (520÷1640 KHz) ed F.M. (86,75 ÷ 105 MHz) - Antenna magnetica (OM) e a stilo (FM) incorporate - Prese per antenne esterne OM e FM - Regolatori di volume, di tono e di livello - Presa per amplificazione fonografica e microfonica (PUBLIC ADRESS) - Altre caratteristiche analoghe a quelle del Mod. A3 sopra illustrato - Dimensioni: mm 415 x 310 x 190 - Peso: Kg 9.



FONOGRAFI ALIMENTATI A PILE E MISTI



Mod. 400 « Tobago » **L. 13.600** (pile escluse)
2 velocità (33-45 giri) - Può riprodurre dischi di 18 cm di diametro - Alimentazione con 2 normali pile piatte da 4,5 V - 1 watt indistorto Dimensioni: mm 290 x 220 x 100 - Peso: Kg 1,600.

Mod. 410 « Borneo » **L. 17.900** (pile escluse)
Caratteristiche analoghe al Mod. 400 ma con alimentazione anche in c.a. universale 50 Hz Peso: Kg 1,950.



ACAPULCO AP-1 (prezzo a richiesta)
4 velocità - Speciale materiale plastico antiurto - Alimentazione con 2 normali pile piatte da 4,5 V - 1,5 watt indistorti - Dimensioni: mm 299 x 230 x 106 - Peso: Kg 2,350.

MARACAIBO MR-1 (prezzo a richiesta)
Caratteristiche analoghe al Mod. Acapulco ma con alimentazione anche in c.a. universale 50 Hz - Peso: Kg 2,800.



Mod. 421 « Manila » **L. 23.600** (pile escluse)
4 velocità - Base giradischi sfilabile dal contenitore che è sede anche dell'altoparlante - Alimentazione a pile - 1,5 watt indistorti - Dimensioni: mm 315 x 235 x 132 - Peso: Kg 3,150.

Mod. 431 « Canarie » **L. 29.800** (pile escluse)
Caratteristiche analoghe al Mod. 421 ma con alimentazione anche in c.a. universale 50 Hz Peso: Kg 3,800.



Mod. 440/A « Hawaii » L
4 velocità - Rivestimer
lore - Finiture di lusso
stica - Alimentazione a
storti - Dimensioni: mr
so: Kg 3,350.

FONOGRAFI MONOAURALI ALIMENTATI IN C.A.



Mod. 203 « Merak » **L. 21.500**
4 velocità - In speciale materiale antiurto - Peso e ingombro minimi - Altoparlante nel coperchio staccabile - Alimentazione in c.a. universale 50 Hz - 2 watt indistorti - Dimensioni: mm 374 x 220 x 135 - Peso: Kg 3,300.



Mod. 50/D « Giada » **L. 29.000**
4 velocità - Particolarmente adatto per lo studio delle lingue - Presa per registratore - Alimentazione in c.a. universale 50 Hz - 2 watt indistorti - Dimensioni: mm 365 x 270 x 170 - Peso: Kg 4,500.



ANDESSY AD-2 (prezzo a richiesta)
4 velocità - Materiale plastico infrangibile in diversi colori - Alimentazione in c.a. universale 50 Hz - 2 watt indistorti - Dimensioni: mm 345 x 265 x 135 - Peso: Kg 2,700.



BENTYN BT-2
4 velocità - Materiale
in diversi colori - Alim
versale 50 Hz - 2 watt i
mm 360 x 290 x 100 - Pe

FONOGRAFI PREDISPOSTI STEREO



Mod. 280 « Alcione » **L. 33.900**
4 velocità - Altoparlante di grande diametro sistemato nel coperchio staccabile - Prese per apparecchiatura supplementare stereo e per registratore - Regolazione separata dei toni alti e bassi - Alimentazione in c.a. universale 50 Hz - 3,5 watt indistorti - Dimensioni: mm 410 x 320 x 200 - Peso: Kg 6,800.



Mod. 340/A « Rubino III » **L. 43.500**
4 velocità - Fonovaligia di elevata resa acustica - Altoparlante sistemato nel coperchio - Prese per apparecchiatura supplementare stereo e per registratore - Regolazione separata dei toni alti e bassi - Alimentazione in c.a. universale 50 Hz - 4 watt indistorti - Dimensioni: mm 420 x 360 x 220 - Peso: Kg 8,900.



Mod. 521 « Centauro » **L. 37.700**
Cambiadischi automatico a 4 velocità - Altoparlanti sistemati nel coperchio staccabile - Presa per apparecchiatura supplementare stereo - Regolazione separata dei toni alti e bassi - Alimentazione in c.a. universale 50 Hz - 3 watt indistorti - Dimensioni: mm 400 x 330 x 195 - Peso: Kg 6,800.



FONOGRAFI PORTATILI STEREOFONICI



Mod. 612/A « Alcor » **L. 49.800**
Fonovaligia stereofonica del tipo « Drop Down » con giradischi ribaltabile a 4 velocità - Controllo fisiologico di volume - Regolatore di tono - Comando di bilanciamento delle due sorgenti sonore - Alimentazione in c.a. universale 50 Hz - 6 watt indistorti (3 watt per canale) - Dimensioni: mm 680 x 180 x 310 - Peso: Kg 8,200.



Mod. 622 « Altair » **L. 67.800**
Nuova fonovaligia stereofonica del tipo « Drop Down » con cambiadischi ribaltabile - 4 velocità - Altoparlanti laterali fissi - Presa per registratore - Regolazione separata dei toni alti e bassi - Comando di bilanciamento - Controllo fisiologico del volume - Alimentazione in c.a. universale 50 Hz - 6 watt indistorti (3 watt per canale) - Dimensioni: mm 700 x 225 x 377 - Peso: Kg 11.



Mod. 632/A « Vertical » **L. 96.000**
Fonovaligia stereofonica di alta classe del tipo « Drop Down » con cambiadischi ribaltabile - 4 velocità - **Puntina di diamante** - Altoparlanti orientabili e staccabili - Presa per registratore - Regolazione separata dei toni alti e bassi - Comando di bilanciamento - Alimentazione in c.a. universale 50 Hz - 7 watt indistorti (3,5 watt per canale) - Dimensioni apparecchio chiuso: mm 630 x 255 x 405 - Peso: Kg 16,900.



L. 36.900 (pile escluse)
ento in vinilpelle bico-
o - Elevata qualità acu-
a pile - 1,5 watt indi-
mm 380 x 280 x 160 - Pe-



Mod. 460 « Jamaica » **L. 27.800** (pile escluse)
4 velocità - In legno ricoperto e materiale plastico antiurto - Massima praticità - Alimentazione a pile - 1,5 watt indistorti - Dimensioni: mm 440 x 310 x 150 - Peso: Kg 3,400.



Mod. 475 « Giava » **L. 39.800** (pile escluse)
4 velocità - Fonovaligia di classe con alimentazione in c.c. e c.a. universale 50 Hz - Altoparlante di grande diametro sistemato nel coperchio staccabile - Regolazione separata dei toni alti e bassi - 1,5 watt indistorti - Dimensioni: mm 400 x 385 x 204 - Peso: Kg 6.

FONORADIO



Mod. 426-R « Antille » **L. 42.500**
(+ tassa radio - pile escluse)
Radiosintonizzatore incorporato - Gamma (O.M.) 520 ÷ 1640 KHz - 4 velocità - Altre caratteristiche analoghe a quelle del Mod. 421 « Manila » precedentemente illustrato - Dimensioni: mm 235 x 365 x 132 - Peso: Kg 3,750.

Mod. 436-R « Bermude » **L. 48.700**
(+ tassa radio - pile escluse)
Caratteristiche analoghe al Mod. 426-R ma con alimentazione anche in c.a. universale 50 Hz - Peso: Kg 4,320.



(prezzo a richiesta)
iale plastico infrangibile
limentazione in c.a. uni-
tt indistorti - Dimensioni:
Peso: Kg 2,850.



Mod. 205 « Do Sol » **L. 26.000**
4 velocità - In legno rivestito con tessuto plasticato - Altoparlante nel coperchio - Alimentazione in c.a. universale 50 Hz - 2 watt indistorti - Dimensioni: mm 355 x 235 x 140 - Peso: Kg 3,850.



Mod. 260/A « Giada II » **L. 31.900**
4 velocità - Comandi frontali - Presa per registratore - Alimentazione in c.a. universale 50 Hz - 2,5 watt indistorti - Dimensioni: mm 350 x 400 x 190 - Peso: Kg 5.



ZODYNA ZD-2 (prezzo a richiesta)
4 velocità - Valigia in diversi colori - Alimentazione in c.a. universale 50 Hz - 2 watt indistorti - Dimensioni: mm 425 x 275 x 165 - Peso: Kg 4,450.

FONOGRAFI PORTATILI STEREOFONICI



Mod. 530/A « Antares » **L. 57.000**
Consolletta compatibile stereo, con cambiadischi automatico a 4 velocità - Suona automaticamente da 1 a 8 dischi ∅ 17, 25, 30 cm anche mescolati, purchè della medesima velocità - Mediante l'apposito adattatore (Spig/1), di cui è corredato, suona automaticamente fino a 10 dischi a 45 giri con foro centrale di 38 mm - Prese per apparecchiatura complementare stereo e per registratore - Alimentazione in c.a. universale 50 Hz - 3,5 watt indistorti - Dimensioni: mm 400 x 455 x 220 - Lunghezza gambe: mm 400 - Peso: Kg 10,500.




Mod. 350 « Auriga » **L. 47.500**
Gioiello « stereo » di dimensioni minime, tutto a transistors - 4 velocità - Altoparlanti staccabili - Alimentazione in c.a. universale 50 Hz - 3 watt indistorti (1,5 watt per canale) - Dimensioni: mm 400 x 225 x 205 - Peso: Kg 8,500.




Mod. 380/A « Sagittario » **L. 59.000**
Elegante fonovaligia stereofonica trasformabile in consolletta - 4 velocità - Altoparlanti staccabili - Presa per registratore - Comando di bilanciamento - Regolazione separata dei toni alti e bassi - Alimentazione in c.a. universale 50 Hz - 6 watt indistorti (3 watt per canale) - Dimensioni: mm 480x320x240 Lunghezza gambe: mm 400 Peso: Kg 10,800.




Mod. 550 « Mizar » **L. 74.900**
Fonovaligia stereofonica di qualità superiore, trasformabile in consolletta - Cambiadischi automatico a 4 velocità - Presa per registratore - Regolazione separata dei toni alti e bassi - Comando di bilanciamento - Due altoparlanti a cavi coassiali - Il coperchio contenente uno dei due altoparlanti è sfilabile e può essere sistemato alla distanza desiderata - Alimentazione in c.a. universale 50 Hz - 7 watt indistorti (3,5 watt per canale) - Dimensioni: mm 405 x 510 x 265 - Lunghezza gambe: mm 400 - Peso: Kg 14,400.





Mod. 66 « Lyric » **L. 150.000**
Fonovaligia di grande potenza - Cambiadischi a 4 velocità - **Puntina di diamante** - Doppio sistema di altoparlanti per la migliore riproduzione stereofonica - Prese per altoparlante supplementare, microfono e registratore - Regolazione separata dei toni alti e bassi - Comando di bilanciamento - Alimentazione in c.a. universale 50 Hz - 16 watt indistorti (8 watt per canale) - Dimensioni: mm 670 x 480 x 265 - Peso: Kg 22.




Lecostereo/11 **L. 33.500**
Apparecchiatura complementare per Lesaphon predisposti stereo - Alimentazione in c.a. universale 50 Hz - 4,5 watt indistorti - Dimensioni: mm 280 x 190 x 380 - Peso: Kg 5,500.




STOR LESA L. 10.800

Frullatore-macinacaffè di particolare robustezza - Bicchiere di vetro da 1 litro - Interruttore a due posizioni per funzionamento continuo e ad intermittenza - Dispositivo di sicurezza - Tensione (c.a. 50 Hz) Volt 220 ± 10% - Consumo 150 watt - Dimensioni: mm 125 x 125 x 340 - Peso: Kg 2,200.

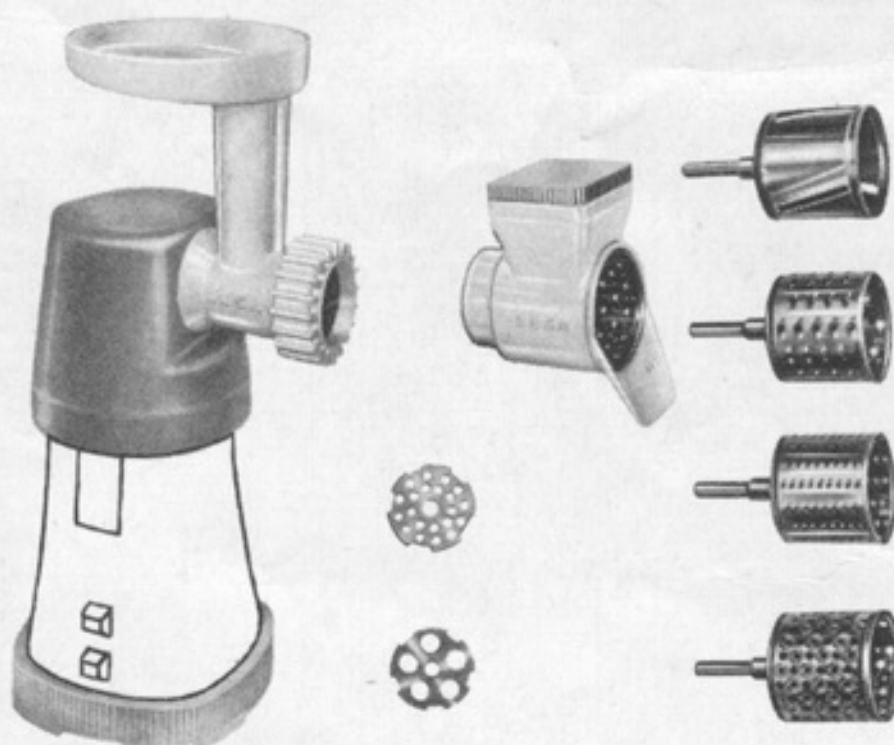

COMPLY L. 10.800

Complemento del frullatore „Stor-Lesa costituito da tritacarne con accessorio per salsicce - tritaverdure - grattugia e di apposita testa riduttrice - L'insieme dello Stor Lesa e del Comply formano una perfetta macchina da cucina - Peso: Kg 1,750.

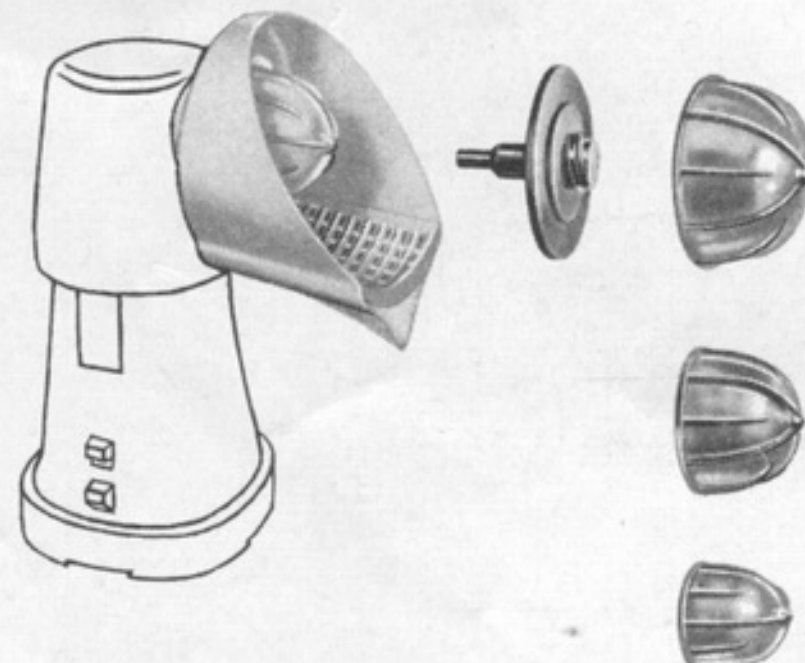

SPREM L. 2.550

Accessorio spremiagrumi da applicare alla testa riduttrice del Comply. Dotato di tre « cuori » che consentono di spremere agrumi di ogni grandezza - Peso: Kg 0,350.



LESAMAK/11 L. 17.900

Insieme costituito dal frullatore-macinacaffè Stor-Lesa e dagli elementi componenti il tritacarne con accessorio insaccatore per salsicce e un ricco ed utile ricettario illustrato - Tensione (c.a. 50 Hz) Volt 220 ± 10% - In confezione normale.

LESAMAK/12 L. 19.500

Insieme costituito dagli stessi elementi del Lesamak/11, in confezione regalo (vedi figura).



LESAMAK/2 L. 24.150

Completa macchina per cucina costituita dall'insieme di Stor-Lesa, Comply e Sprem - Corredata di due vasi infrangibili e di ricco ed utile ricettario illustrato - Tensione (c.a. 50 Hz) Volt 220 ± 10% - In confezione normale.

LESAMAK/3 L. 29.500

Originale ed elegante confezione, particolarmente adatta per regali, contenente gli stessi elementi del Lesamak/2 ed un utilissimo coltello per formaggi (vedi figura).




CAFIR/2 L. 8.900


Macinacaffè del tipo a macine parallele, struttura robusta e di aspetto compatto - Regolazione micrometrica del grado di macinazione - Raccoglitore del caffè macinato estraibile - Tensione (c.a. 50 Hz) Volt 220 ± 10% - Consumo: 70 watt - Dimensioni: mm 200 x 230 x 100 - Peso: Kg 1,500.



LESADY/2

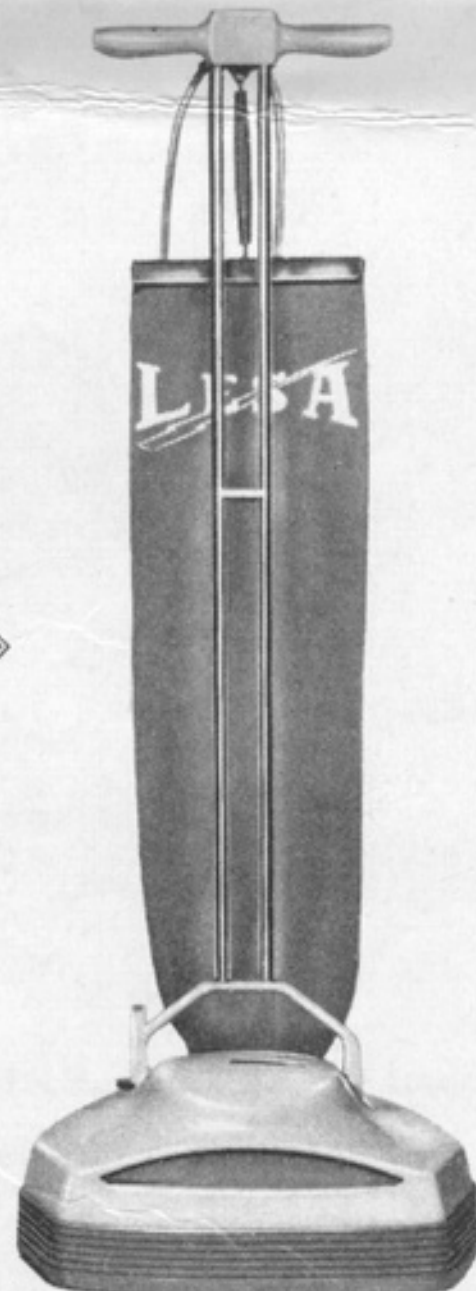


LESALU'/2

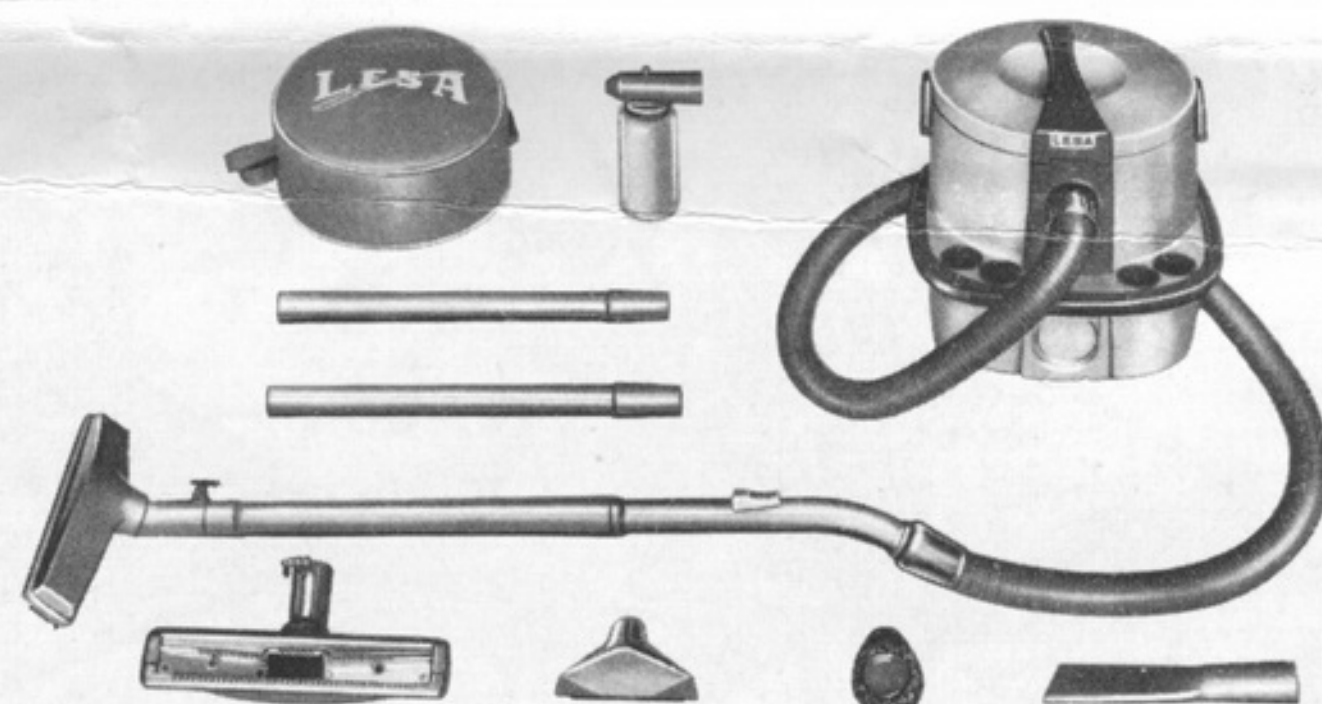

LESASPIR L. 64.900

Aspirapolvere di elevato rendimento, eccezionalmente potente e particolarmente robusto - Munito di rotelle che ne consentono un facile spostamento - Portata: 2000 l/1' - Termostato di protezione - Doppio filtraggio dell'aria aspirata - Antidisturbo alle radioaudizioni - Ricco corredo di accessori - Tensione (c.a. 50 Hz) Volt 220 ± 10% - Consumo: 650 watt - Dimensioni: mm 350 x 370 x 350 - Peso: Kg 13.

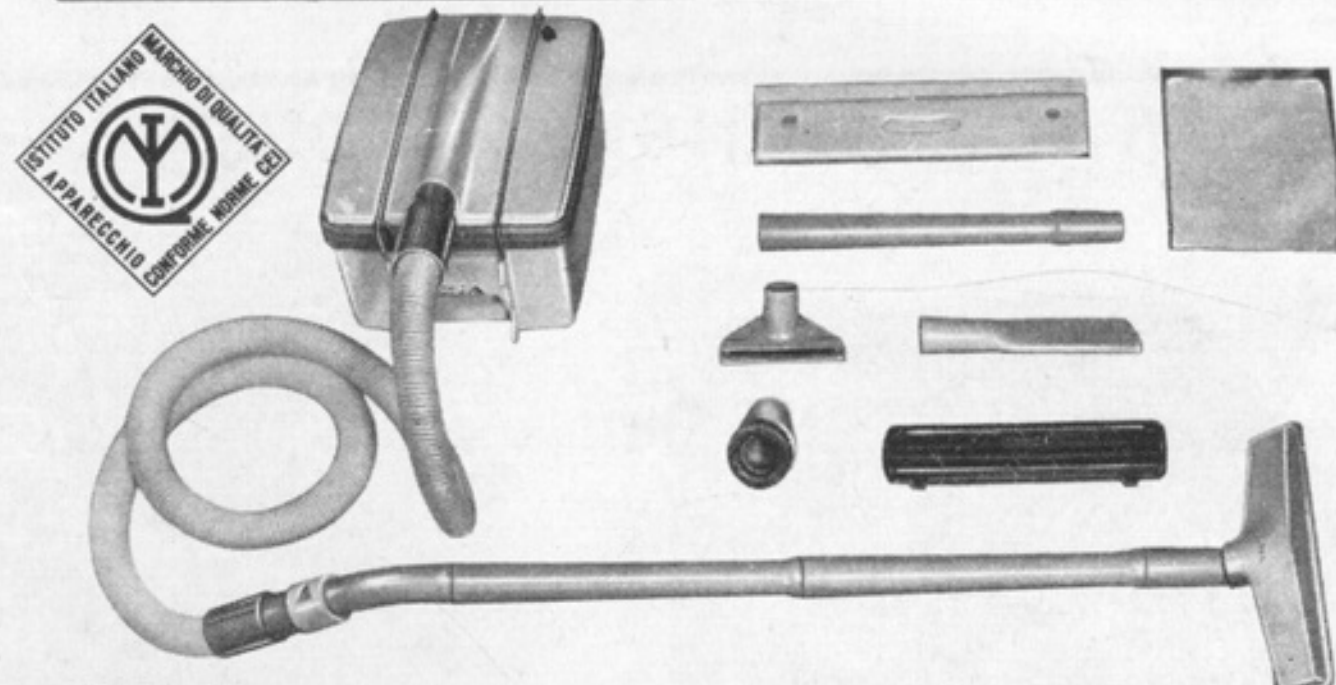

LESADY/2 L. 44.500

Lucidatrice a tre spazzole oscillanti con potente aspirazione anteriore - Rotelle in nylon che ne facilitano lo spostamento - Dispositivo antidisturbo alle radioaudizioni - Asta di manovra bloccabile sia in posizione verticale (per l'impiego) che in posizione orizzontale (per riporre a parete) - Corredata di tre spazzole di setola mista a tampico, tre di setola e tre di feltro - Tensione (c.a. 50 Hz) Volt 220 ± 10% - Consumo: 450 watt - Dimensioni: mm 390 x 390 x 1070 - Peso: Kg 12.

LESALU'/2 L. 51.500

Di linea e finiture particolarmente ricercate - Sacco di carta per doppio filtraggio dell'aria aspirata - Illuminazione anteriore - Altre caratteristiche analoghe al Mod. LESADY/2 - Dimensioni: mm 390 x 390 x 1070 - Peso: Kg 12.

LESAPOL L. 37.000

Moderno e pratico aspirapolvere, di ingombro limitato e grande potenza - Munito di rotelle che consentono un facile spostamento - Motoaspiratore a due stadi da 550 watt di elevato rendimento - Portata: 2000 l/1' - Termostato di protezione - Doppio filtraggio dell'aria aspirata - Antidisturbo alle radioaudizioni - Tensione (c.a. 50 Hz) Volt 220 ± 10% - Consumo: 550 watt - Dimensioni: mm 430 x 280 x 200 - Peso: Kg 9.

BATTAP/1 L. 3.200


Accessorio battitappeto da usare con gli aspirapolvere Mod. LESASPIR E LESAPOL - Dimensioni: mm 295 x 80 x 160 - Peso: Kg 0,310.



ELETTRODOMESTICI




TOSTPAN/1 L. 10.500
Di linea sobria, elegante e di costruzione particolarmente robusta - Cassetto per la raccolta dei residui che ne facilita la pulizia - Interamente smaltato nei seguenti colori: rosso, giallo, azzurro - Tensioni (c.a. - c.c.) Volt 110, 125, 160, 220, 275 ± 10% (precisare la tensione desiderata) - Consumo: 450 watt - Dimensioni: mm 260 x 140 x 200 - Peso: Kg 2.

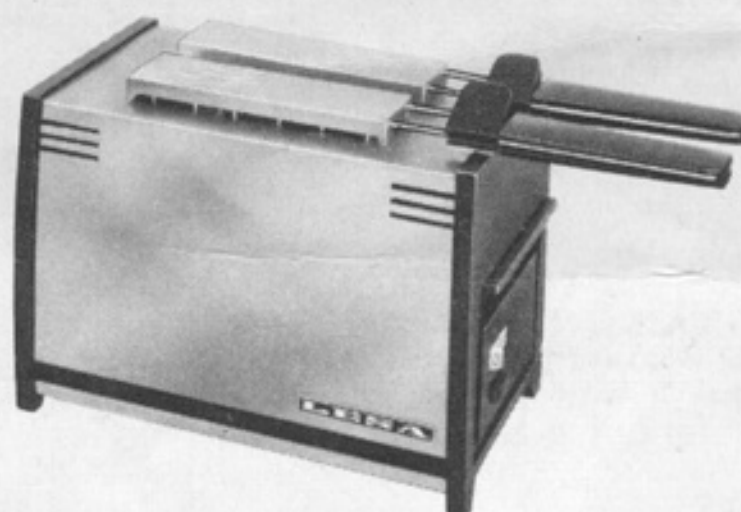

TPN/20 L. 9.500
Tostapane a due posti di cottura, costruito in acciaio inossidabile; resistenze protette - Studiato sia per tostare fette di pane che per approntare ottimi toast - Pinze in acciaio inossidabile di grande praticità - Tensione: (c.a. - c.c.) Volt 220 ± 10% - Consumo: 450 watt - Dimensioni: mm 365 x 135 x 195 (pinze comprese) - Peso Kg 2.

TPN/22 L. 9.900
Caratteristiche analoghe al Mod. TPN/20, ma munito di interruttore e lampadina spia.

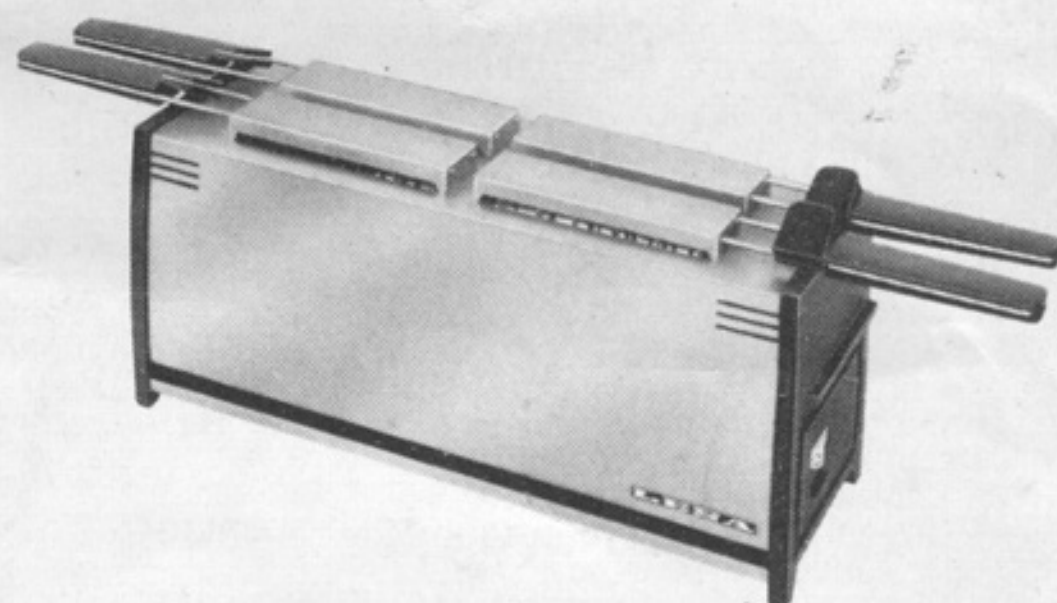


TPN/44 L. 17.500
Tostapane a quattro posti di cottura costruito in acciaio inossidabile; resistenze protette - Particolarmente adatto per comunità, ristoranti, bar ecc. - Due interruttori e lampadina spia - Tensione (c.a. - c.c.) Volt 220 ± 10% - Consumo: 900 watt (450 per ciascun gruppo) - Dimensioni: mm 620 x 135 x 195 (pinze comprese) - Peso: Kg 3.



ASCA/4 L. 5.500
Moderno asciugacapelli in materiale plastico antiurto bicolore - Dotato di speciale supporto e bocchetta per ondulazione - Doppio isolamento elettrico - Tensione (c.a. 50 Hz) Volt 220 ± 10% - Consumo 500 watt - Dimensioni: mm 230 x 230 x 100 - Peso: Kg 0,600 (con supporto).



ASCA/31 L. 6.700
Asciugacapelli di lusso, particolarmente robusto in speciale materiale plastico antiurto bicolore - Dotato di speciale supporto e bocchetta per ondulazione - Doppio isolamento elettrico - Tensione (c.a. 50 Hz) Volt 220 ± 10% - Consumo: 500 watt - Dimensioni: mm 240 x 200 x 90 - Peso: Kg 0,700 (con supporto).




SPALESINA L. 7.900
Efficacissima spazzola elettrica aspirante per uso domestico, dotata di sacchetto raccoglipolvere - Tensione (c.a. 50 Hz) Volt 110 - 125 - 160 - 220±10% (precisare la tensione desiderata) - Consumo: 60 watt - Realizzata anche in esecuzione speciale per auto con alimentazione in c.c. 12 Volt - Dimensioni: mm 185 x 100 x 100 - Peso: Kg 0,700.




ATP/0 L. 5.400
Ventilatore inclinabile da tavolo e parete - Velocità 2000 giri al minuto - 3 pale flessibili Ø 22 cm - Portata 14 metri cubi al minuto - Tensione (c.a. 50 Hz) Volt 220 ± 10% - Consumo: 20 watt - Peso: Kg 1,200.

ATP/0 SUN L. 5.900
Esecuzione con cambiotensione per alimentazione in c.a. 50 Hz Volt 125-160-220 ± 10%.




ATP/11 L. 4.600
Ventilatore inclinabile da tavolo e parete - Velocità 1600 giri al minuto - 5 pale flessibili Ø 22 cm - Portata 14 metri cubi al minuto - Tensione (c.a. 50 Hz) Volt 220 ± 10% - Consumo: 20 watt - Peso Kg 0,750.




ATP/22A L. 6.900
Ventilatore inclinabile da tavolo e parete - 2 velocità - 5 pale flessibili Ø 22 cm - Gabbia di protezione - Portata 14 metri cubi al minuto - Tensione (c.a. 50 Hz) Volt 220 ± 10% - Consumo: 20 watt - Peso: Kg 1,100.

ATP/22A SUN L. 7.400
Esecuzione con cambiotensione per alimentazione in c.a. 50 Hz Volt 125-160-220 ± 10%.

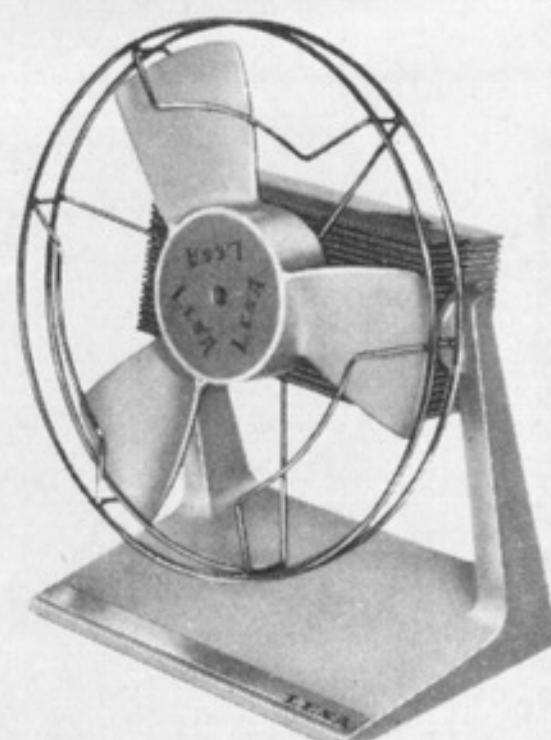


ATP/26 L. 9.900
Ventilatore inclinabile da tavolo e parete - 3 velocità - 3 pale Ø 26 cm - Gabbia di protezione - Portata 20 metri cubi al minuto - Tensione (c.a. 50 Hz) Volt 220 ± 10% - Consumo: 35 watt - Peso: Kg 2.

ATP/26 SUN L. 10.400
Esecuzione con cambiotensione per alimentazione in c.a. 50 Hz Volt 125-160-220 ± 10%.

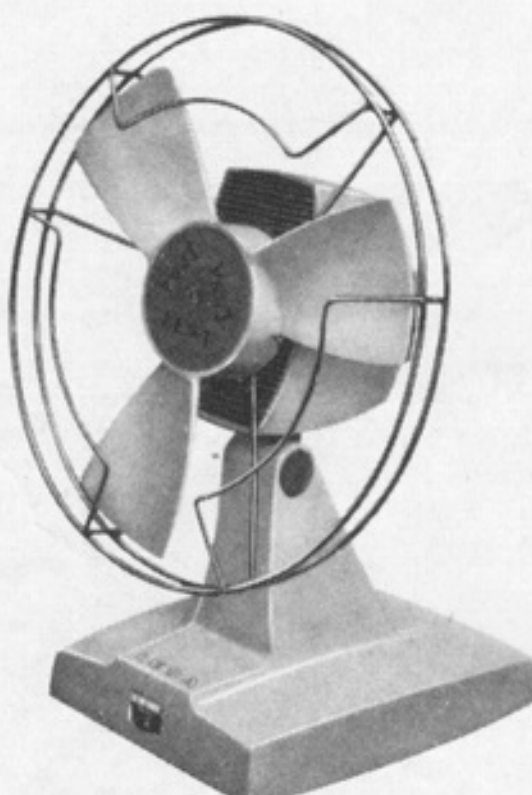

ATP/5 L. 19.800
Ventilatore oscillante, orientabile ed inclinabile da tavolo e parete - 3 velocità - 3 pale Ø 30 cm - Gabbia di protezione - Portata 30 metri cubi al minuto - Tensione (c.a. 50 Hz) Volt 220 ± 10% - Consumo: 40 watt - Peso: Kg 3,100.

ATP5/SUN L. 22.800
Esecuzione con cambiotensione per alimentazione in c.a. 50 Hz Volt 125-160-220 ± 10%.

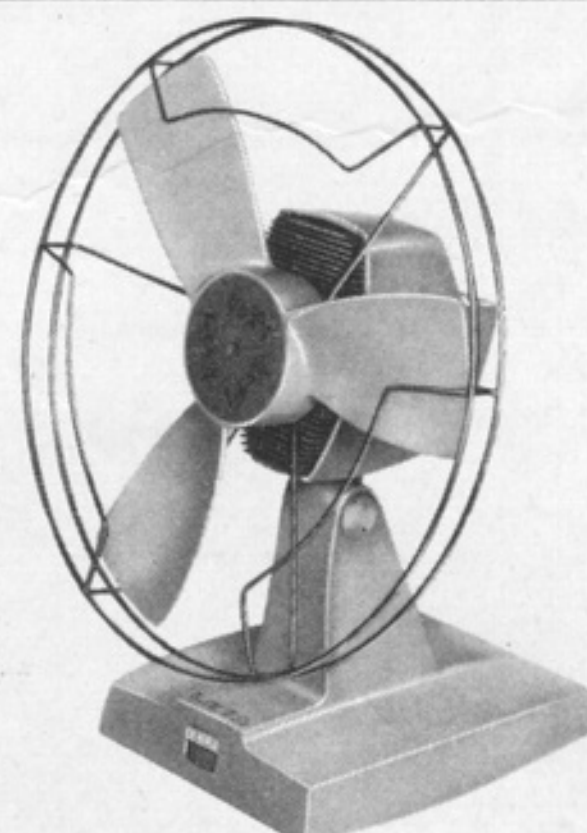

ATP/6 L. 24.500
Ventilatore oscillante, orientabile ed inclinabile da tavolo e parete - 3 velocità - 3 pale Ø 35 cm - Gabbia di protezione - Portata 45 metri cubi al minuto - Tensione (c.a. 50 Hz) Volt 220 ± 10% - Consumo: 60 watt - Peso: Kg 3,500.

ATP/6 SUN L. 26.500
Esecuzione con cambiotensione per alimentazione in c.a. 50 Hz Volt 125-160-220 ± 10%.

SISTEMI COMPONIBILI «ALTA FEDELTA'»

COMPLESSI STEREOFONICI AD ALTA FEDELTA' COSTITUITI DA SEPARATI ELEMENTI MODULARI IN LEGNO PREGIATO PER LA MIGLIORE SISTEMAZIONE IN OGNI AMBIENTE.



Mod. SC 901 **L. 84.000**

E' caratterizzato dalla sua grande praticità e funzionalità - La sua composizione di tre soli elementi ne facilita l'ambientamento soprattutto ove non si abbiano grandi disponibilità di spazio - Potenza: 3 watt per canale - Risposta lineare da 70 a 15.000 Hz - Distorsione inferiore a 2% alla potenza nominale.
E' costituito da:
— Un amplificatore-giradischi Mod. AMPLIGIDIS 801/GV con coperchio in plexiglass
— Due cofani altoparlanti Mod. ECA 15



Mod. SC 900 **L. 89.000**

Come il modello precedentemente descritto, anche questo sistema è caratterizzato, per la sua composizione di tre soli elementi, da una grande praticità - Potenza: 3 watt per canale - Risposta lineare da 70 a 15.000 Hz - Distorsione inferiore a 2% alla potenza nominale.
E' costituito da:
— Un amplificatore-cambiadischi Mod. AMPLICADIS 800/CN con coperchio in plexiglass
— Due cofani altoparlanti Mod. ECA 15

N.B. - Ai sopra descritti Modelli SC 901 e SC 900 possono essere applicati, in alternativa, due cofani altoparlanti Mod. ECA 6/900, di maggiore potenza e gamma di frequenza da 40 a 15.000 Hz. Il prezzo di listino di ciascun cofano è di L. 25.500.



Mod. SC 940 **L. 194.000**

Rappresenta quanto di meglio è realizzabile, nel campo dell'alta fedeltà, con componenti di dimensioni ridotte, consentendo la più facile soluzione di ogni caso in cui esigenze di ambiente — arredamento particolare, spazio insufficiente — richiedono l'impiego di elementi di minimo ingombro e di elevate prestazioni - Potenza: 6 watt per canale - Risposta lineare da 40 a 15.000 Hz - Distorsione inferiore a 1% alla potenza nominale.
E' costituito da:
— Un amplificatore Mod. HF 845
— Un Lesavox Mod. 85 con coperchio in plexiglass
— Due cofani altoparlanti Mod. ECA 6



Mod. SC 950 **L. 257.000**

Sistema dalle altissime prestazioni e di grande potenza che permette tutte le combinazioni che si possono presentare nella esecuzione di impianti Hi-Fi - Potenza: 15 watt per canale - Risposta lineare da 35 a 15.000 Hz - Distorsione inferiore a 0,5% alla potenza nominale.
E' costituito da:
— Un amplificatore Mod. HF 850
— Un Lesavox Mod. 85 con coperchio in plexiglass
— Due cofani altoparlanti Mod. ECA 7



Mod. SC 960 **L. 383.000**

Progettato e realizzato secondo i più rigorosi ed aggiornati criteri della tecnica moderna, questo sistema è costituito dall'insieme di elementi di altissimo pregio ed è destinato a soddisfare pienamente anche le richieste del più esigente amatore - Potenza: 15 watt per canale - Cartuccia magnetica - Risposta lineare da 20 a 20.000 Hz - Distorsione inferiore a 0,5% alla potenza nominale.
E' costituito da:
— Un amplificatore Mod. HF 850
— Un Lesavox Mod. 86 con coperchio in plexiglass
— Due cofani altoparlanti Mod. ECA 8/A

Per maggiori chiarimenti e una più ampia descrizione tecnica sulla produzione di fonografi stereofonici Alta Fedeltà in mobile e sistemi componibili, si prega richiedere l'apposito catalogo « Alta Fedeltà » che viene inviato a richiesta.

FONOGRAFI STEREO « ALTA FEDELTA' » IN MOBILE



Mod. 680 **L. 95.000**

Elettrofonografo stereofonico in mobile di legno pregiato - Cambiadischi automatico ribaltabile e amplificatore completamente transistorizzato - Cambiadischi a 4 velocità; suona automaticamente da 1 a 8 dischi Ø 17, 25, 30 cm anche mescolati, purchè della medesima velocità - Mediante l'apposito adattatore (Spig/1), di cui è corredato, suona automaticamente fino a 10 dischi a 45 giri con foro centrale di 38 mm - Togliendo le quattro gambette di sostegno l'apparecchio può anche essere appeso a parete - Cartuccia piezoelettrica Mod. W/Dia con **puntina di diamante** - Controllo fisiologico di volume e regolazione separata dei toni alti e bassi - Comando di bilanciamento delle due sorgenti sonore - 4 altoparlanti di cui 2 woofer del Ø di 160 mm e 2 tweeter da 130 mm - Presa per registratore - Alimentazione in c.a. universale 50 Hz - 6 watt indistorti (3 watt per canale) - Dimensioni: mm 790 x 350 x 222 - Lunghezza gambe: mm 400 - Peso: Kg 16.




Mod. 700/B **L. 75.900**

Elettrofonografo stereofonico in elegante e razionale mobile di legno pregiato di agevole ambientamento - Amplificatore completamente transistorizzato - Giradischi a 4 velocità - Cartuccia piezoelettrica W - La particolare disposizione degli altoparlanti biconici ad alto rendimento consente l'ascolto stereofonico con il semplice sollevamento del coperchio - Gli altoparlanti sono inoltre facilmente staccabili per essere collocati alla distanza desiderata - Controllo fisiologico di volume e regolazione separata dei toni alti e bassi - Comando di bilanciamento delle due sorgenti sonore - Presa per registratore - Alimentazione in c.a. universale 50 Hz - 7 watt indistorti (3,5 watt per canale) - Dimensioni: mm 530 x 355 x 240 - Lunghezza gambe: mm 400 - Peso: Kg 11,600.



Mod. 710/A **L. 107.000**

Elettrofonografo stereofonico in elegante e razionale mobile di legno pregiato e amplificatore completamente transistorizzato - Cambiadischi a 4 velocità; suona automaticamente da 1 a 8 dischi Ø 17, 25, 30 cm anche mescolati, purchè della medesima velocità - Mediante l'apposito adattatore (Spig/1) di cui è corredato, suona automaticamente fino a 10 dischi a 45 giri con foro centrale di 38 mm - La particolare disposizione dei quattro altoparlanti (2 woofer e 2 tweeter), consente l'ascolto stereofonico con il semplice sollevamento del coperchio - Gli altoparlanti sono inoltre facilmente staccabili per essere collocati alla distanza desiderata - Cartuccia piezoelettrica W/Dia con **puntina di diamante** - Controllo fisiologico di volume e regolazione separata dei toni alti e bassi - Comando di bilanciamento delle due sorgenti sonore - Presa per registratore - Alimentazione in c.a. universale 50 Hz - 8 watt indistorti (4 watt per canale) - Dimensioni: mm 650 x 440 x 300 - Lunghezza gambe: mm 400 - Peso: Kg 26.

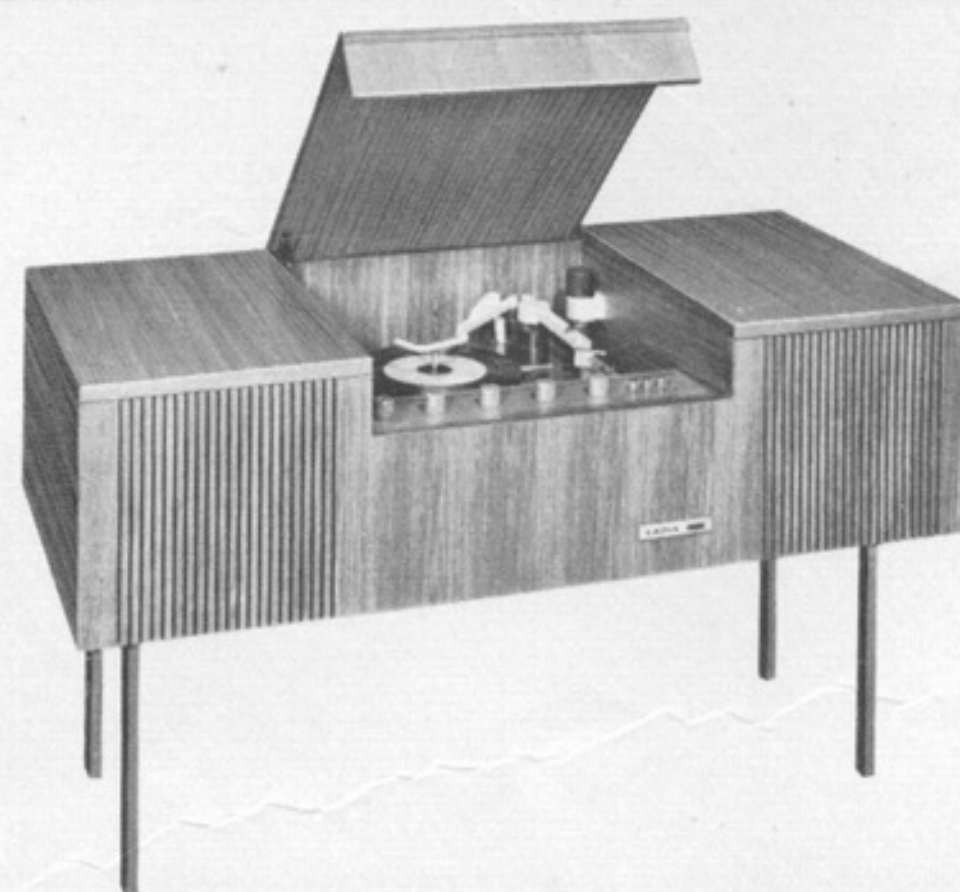

Mod. 711 **L. 145.000**

Elettrofonografo stereofonico in mobile di legno pregiato - Amplificatore completamente transistorizzato (14 transistor + 4 diodi + 2 rettificatori al silicio) - Quattro altoparlanti di alta qualità (2 woofer 260 x 180 mm + 2 tweeter Ø 100 mm) - Cambiadischi automatico a 4 velocità Mod. CN1/GW munito di cartuccia piezoelettrica con **puntina di diamante** - Corredato di adattatore (Spig/1) per la riproduzione di dischi a 45 giri con foro centrale di 38 mm e di cavetto (Mod. FU) per il collegamento in incisione e in riproduzione ad un registratore - Controllo fisiologico di volume e regolazione separata dei toni alti e bassi - Comando di bilanciamento - Prese di ingresso per il collegamento di sintonizzatore radio e registratore magnetico - Tastiera per la commutazione delle funzioni - Il fonografo è predisposto per il collegamento con un radiosintonizzatore AM, FM e FM stereo multiplex - Distorsione inferiore a 1% alla potenza nominale - Risposta lineare da 40 a 15.000 Hz - Alimentazione in c.a. universale 50 Hz - 8 watt (4 watt per canale) - Dimensioni: mm 1020 x 485 x 565 - Lunghezza gambe: mm 305 - Peso: Kg 31.



Mod. 730 **L. 185.000**

Elettrofonografo stereofonico « ALTA FEDELTA' » di grande potenza, in elegante e razionale mobile di legno pregiato - Vano giradischi protetto con coperchio trasparente in plexiglass - Quattro altoparlanti di elevata qualità (2 woofer + 2 tweeter) disposti razionalmente per ottenere il miglior effetto stereofonico e la più elevata resa acustica - Cambiadischi automatico Mod. CD4/41 a 4 velocità munito di **cartuccia magnetica** M2 con **puntina di diamante** - Corredato di adattatore (Spig/1) per la riproduzione di dischi a 45 giri con foro centrale di 38 mm e di cavetto (Mod. FU) per il collegamento in incisione e in riproduzione ad un registratore. Braccio munito di contrappeso e cursore per la regolazione del peso della puntina - Testina sfilabile - Amplificatore di elevate prestazioni, **interamente transistorizzato** (14 transistori + 4 rettificatori al silicio) e completo di preamplificatore - Prese di collegamento con un sintonizzatore radio, con un registratore magnetico e con altoparlanti supplementari - Controllo fisiologico di volume e regolazione separata dei toni alti e bassi - Comando di bilanciamento - Tastiera per la commutazione delle funzioni - Pannello luminoso per l'illuminazione del piatto giradischi e dei comandi - Alimentazione in c.a. universale 50 Hz - 12 watt (6 watt per canale) - Risposta lineare da 35 a 15.000 Hz - Distorsione inferiore a 1% alla potenza nominale - Dimensioni: mm 1150 x 425 x 672 - Peso: Kg 42,700.

SUPPORTO Mod. TL/1 **L. 3.500**
Supporto metallico smontabile, con ripiano portadischi, specialmente indicato per l'appoggio di fonovaligie non provviste di gambe di sostegno - Dimensioni: mm 400 x 305 x 400 - Peso: Kg 1,300.




Adattatore SPIG/1 **L. 2.600**
Permette la riproduzione automatica dei dischi con foro centrale del diametro di 38 mm sui nostri cambiadischi.

Adattatore 45 giri **L. 80**
Serve per adattare dischi a 45 giri con foro grande al perno del piatto giradischi.





KITIS **L. 800**
Confezione per la manutenzione dei dischi e dei giradischi, contenente: 2 speciali panni antistatici, 1 ravvivatore di puntine, 2 adattatori 45 giri e 2 cacciavitini.



Lamatore Mod. LMT/1 **L. 280**
Serve per ridurre l'eccessivo spessore di alcuni tipi di dischi evitando così che gli stessi inceppino il regolare funzionamento del cambiadischi.




Figura	Tipo	Colore	Materiale	Impiego	Cartuccia	Prezzo
	C 33 C 78	rosso giallo	zaffiro zaffiro	microsolco monoaurale 78 giri	B B	L. 700
	D 33 D 78	rosso verde	zaffiro zaffiro	microsolco monoaurale 78 giri	D D	L. 500
	E 33c E 78	bianco verde	zaffiro zaffiro	microsolco monoaurale e stereo 78 giri	E - E 2 - E 3 - E 4 E - E 2 - E 3 - E 4	L. 350
	S	nero	zaffiro	microsolco stereo	S	L. 600
	F 3 33/78	nero	zaffiro zaffiro	microsolco monoaurale e stereo 78 giri	F 3	L. 750
	F5 33	bianco	zaffiro	microsolco monoaurale e stereo	F 5	L. 450
	U 33/78	rosso verde	zaffiro zaffiro	microsolco monoaurale e stereo 78 giri	U - U 2	L. 1.000
	W 33/78	grigio perla	zaffiro zaffiro	microsolco monoaurale e stereo 78 giri	W - W 3 - F	L. 650
	W DIA 33/78	fumo di Londra	diamante zaffiro	microsolco monoaurale e stereo 78 giri	W - W 3 - F	L. 2.600
	M 33 M 78	rosso	zaffiro zaffiro	microsolco monoaurale 78 giri	M M	L. 3.000
	M1 DIA 33	—	diamante	microsolco monoaurale e stereo	M 1	L. 12.000
	M2 DIA 33	azzurro	diamante	microsolco monoaurale e stereo	M 2	L. 12.000
	K DIA 33/78	giallo	diamante zaffiro	microsolco monoaurale e stereo 78 giri	K	L. 3.400

Sig. Castellini

LESA

registratori
fonografi
elettrodomestici

in vendita presso:

Edizione 1966 - 67
SVI 1020 - 50 K
AMILCARE PIZZI - MILANO

LESA - COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE S.P.A. - VIA BERGAMO 21 - MILANO
LESA OF AMERICA - NEW YORK / N.Y. • LESA DEUTSCHLAND - FREIBURG i / Br. • LESA FRANCE - LYON • LESA ELECTRA - BELLINZONA